



ФАНКОЙЛЫ CONDILINE. УПРАВЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТОМ.



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

ГОСТИНИЦЫ, ОФИСЫ, ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ НАСТЕННЫЕ ФАНКОЙЛЫ CONDILINE.

Благодаря применению тангенциального вентилятора настенные фанкойлы Condiline отличаются тихой, почти бесшумной работой. Быстрый монтаж и высокая эффективность.

- Современный дизайн
- Низкое энергопотребление
- Простота в обслуживании
- Конденсатный насос
- Компактные размеры. Оптимальное использование помещения
- Широкие возможности регулирования



Технические характеристики

- 4 типоразмера с монтажной длиной 880, 1185 мм
- Цвет RAL 9003 (Белый)
- Однофазные АС и ЕС электродвигатели
- Двух- или трёхходовые клапаны
- Двухтрубная система

ОФИСЫ, ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ, ГОСТИНИЦЫ

КАССЕТНЫЕ ФАНКОЙЛЫ CONDILINE.

Кассетные фанкойлы Condiline имеют встроенный конденсатный насос с высотой подъёма до 650 мм. Размещение распределительных ламелей с 4-х сторон фанкойла обеспечивает равномерное распределение воздуха в помещении на 360 градусов. Качественный продукт европейского производителя, подкреплённый отличным соотношением цены и эффективности.

- Кассетный фанкойл, встраиваемый в подвесной потолок
- Низкий уровень шума
- Подходят для всех видов потолков
- Простой монтаж, легкосъемный моющийся фильтр
- Высокий уровень эффективности



Технические характеристики

- Монтажные размеры 600x600 и 800x800 мм в различном исполнении
- Цвет RAL 9003 (Белый)
- Однофазные АС и ЕС электродвигатели
- Двух- или трёхходовые клапаны
- Двух- или четырёхтрубная система



ОФИСЫ, МАГАЗИНЫ, ГОСТИНИЦЫ, РЕСТОРАНЫ И КАФЕ НАПОЛЬНО - ПОТОЛОЧНЫЕ ФАНКОЙЛЫ CONDILINE.

Напольно - потолочные фанкойлы Condiline - это многообразие вариантов применения.

- Разнообразие конструктивных исполнений
- Малошумная модель
- Надёжная рамная конструкция
- С корпусом или без корпуса для скрытого монтажа
- Для пристенной установки или потолочного монтажа
- Широкие возможности подключения и регулировки
- Простой и удобный в обслуживании фильтр



Технические характеристики

- 9 типоразмеров в зависимости от модели
- Цвет: фронтальная часть - 9003 (Белый), облицовка - Pantone Cool Grey 1C (Светло-серый)
- Однофазные АС и ЕС электродвигатели
- С радиальным или тангенциальным вентилятором
- Двух- или трёхходовые клапаны
- Двух- или четырёхтрубная система

ГОСТИНИЦЫ, СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ CONDILINE.

Канальные фанкойлы Condiline разработаны для встроенного потолочного монтажа. Они замечательно вписываются в любой интерьер. Отличительной особенностью данной модели является ее высокая надежность.

- Тихая работа
- Малая монтажная высота
- Доступны варианты в высоконапорном исполнении до 425 Па
- Большой выбор комплектующих для подвода воздуха
- Моющийся фильтр
- Широкие возможности регулирования




Технические характеристики

- Большой выбор типоразмеров
- Однофазные АС и ЕС электродвигатели
- Двух- или трёхходовые клапаны
- Двух- или четырёхтрубная система



ФАНКОЙЛЫ CONDILINE. ОБЗОР МОДЕЛЕЙ.

Технические характеристики настенных фанкойлов DXA/DXA ECM.

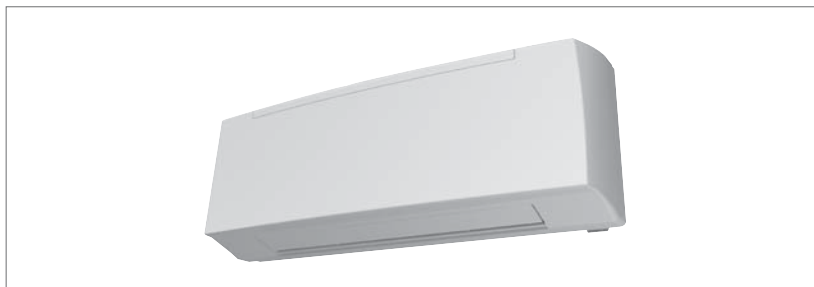

Модель	DXA		DXA ECM	
Монтажная длина (мм)	880	1185	880	1185
Тепловая мощность (кВт) при 75/65/20°C	2,71 - 5,82	3,79 - 8,62	2,54 - 5,55	3,68 - 8,45
Тепловая мощность (кВт) при 50/40/20 °C	1,50 - 3,15	2,13 - 4,72	1,41 - 3,00	2,06 - 4,64
Холодопроизводительность (кВт) при 7/12/27 °C *	1,24 - 2,35	1,89 - 3,81	1,17 - 2,26	1,83 - 3,75
Расход воздуха (м³/ч)	205 - 545	280 - 790	190 - 510	270 - 770
Уровень звукового давления, дБ(А) **	26 - 46	26 - 48	26 - 46	28 - 48

Технические характеристики кассетных фанкойлов DXB/DXB ECM.



Модель	DXB				DXB ECM			
Монтажные размеры	600x600		800x800		600x600		800x800	
Тип установки	2-трубное	4-трубное	2-трубное	4-трубное	2-трубное	4-трубное	2-трубное	4-трубное
Тепловая мощность (кВт) при 75/65/20°C	2,80 - 10,63	1,96 - 4,95	8,61 - 23,68	5,91 - 12,70	3,75 - 10,42	2,43 - 3,79	8,61 - 21,37	6,14 - 9,51
Тепловая мощность (кВт) при 50/40/20 °C	1,46 - 5,86	1,01 - 2,45	4,82 - 13,17	3,11 - 6,61	2,07 - 5,75	1,26 - 1,82	4,82 - 11,81	3,23 - 4,80
Холодопроизводительность (кВт) при 7/12/27 °C *	1,27 - 5,02	1,51 - 4,53	4,21 - 11,10	4,14 - 10,20	1,84 - 5,02	1,85 - 4,53	4,21 - 10,75	4,30 - 9,87
Расход воздуха (м³/ч)	310 - 880	310 - 880	630 - 1820	630 - 1820	310 - 880	310 - 880	630 - 1770	630 - 1770
Уровень звукового давления, дБ(А) **	24 - 50	24 - 50	24 - 49	24 - 49	24 - 51	24 - 51	24 - 48	24 - 48

*: 47% отн. влажности

** : уровень звукового давления в помещении объемом 100 м³, время затухания - 0,5 сек., звукопоглощение помещения - 9 дБ(А)

ФАНКОЙЛЫ CONDILINE. ОБЗОР МОДЕЛЕЙ.

Технические характеристики напольно-потолочных фанкойлов DXC/DXC ECM и DXD/DXD ECM.



Модель	DXC		DXC ECM		DXD		DXD ECM	
Монтажная длина (мм)	670 - 1415		770 - 1415		670 - 1415		670 - 1415	
Тип установки	2-трубное	4-трубное	2-трубное	4-трубное	2-трубное	4-трубное	2-трубное	4-трубное
Тепловая мощность (кВт) при 75/65/20 °С	1,31 - 17,23	0,63 - 11,45	1,55 - 16,03	0,81 - 7,02	1,17 - 10,44	0,60 - 4,91	1,39 - 10,31	0,62 - 4,72
Тепловая мощность (кВт) при 50/40/20 °С	0,68 - 9,13	0,36 - 6,08	0,83 - 8,50	0,43 - 3,71	0,61 - 5,58	0,36 - 3,03	0,73 - 5,51	0,32 - 2,49
Холодопроизводительность (кВт) при 7/12/27 °С *	0,59 - 7,60	0,59 - 6,74	0,74 - 7,14	0,74 - 6,36	0,51 - 4,82	0,49 - 4,63	0,55 - 4,67	0,51 - 4,35
Расход воздуха (м³/ч)	105 - 1500	105 - 1500	115 - 1395	120 - 1395	95 - 945	90 - 895	105 - 900	95 - 820
Уровень звукового давления, дБ(А) **	23 - 55	23 - 55	21 - 55	21 - 55	18 - 46	18 - 46	20 - 47	22 - 47

Технические характеристики канальных фанкойлов DXG/DXF.



Модель	DXG		DXG ECM		DXF			
Монтажные размеры	1 - 4		1 - 3		1 - 5		6 - 7	
Тип установки	2-трубное	4-трубное	2-трубное	4-трубное	2-трубное	4-трубное	2-трубное	4-трубное
Тепловая мощность (кВт) при 75/65/20 °С	4,71 - 26,66	2,25 - 11,54	4,43 - 17,44	2,13 - 11,61	10,34 - 47,39	4,49 - 33,67	30,54 - 94,91	22,17 - 52,81
Тепловая мощность (кВт) при 50/40/20 °С	2,53 - 14,16	1,19 - 6,16	2,37 - 9,22	1,13 - 6,17	5,48 - 25,45	2,38 - 17,90	16,91 - 52,30	11,98 - 28,05
Холодопроизводительность (кВт) при 7/12/27 °С *	2,22 - 12,05	2,22 - 10,59	2,10 - 7,63	2,10 - 6,90	4,19 - 19,80	4,05 - 19,65	14,55 - 42,28	14,51 - 41,96
Расход воздуха (м³/ч)	375 - 2220	375 - 2220	350 - 1450	350 - 1450	940 - 4400	875 - 4330	2190 - 7480	2180 - 7410
Уровень звукового давления, дБ(А) **	38 - 57	38 - 67	38 - 57	38 - 57	40 - 66	40 - 66	52 - 72	52 - 72

*: 47% отн. влажности

**: уровень звукового давления в помещении объемом 100 м³, время затухания - 0,5 сек., звукопоглощение помещения - 9 дБ(А)



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru